

PREMIUM

Motorenöle und
Schmierstoffe

Engine oils & lubricants




MADE IN GERMANY

PRO TEC

by **bluechem** 
GROUP



Automatic and Manual Transmission Fluids
Automatikgetriebeöle und Schaltgetriebeöle

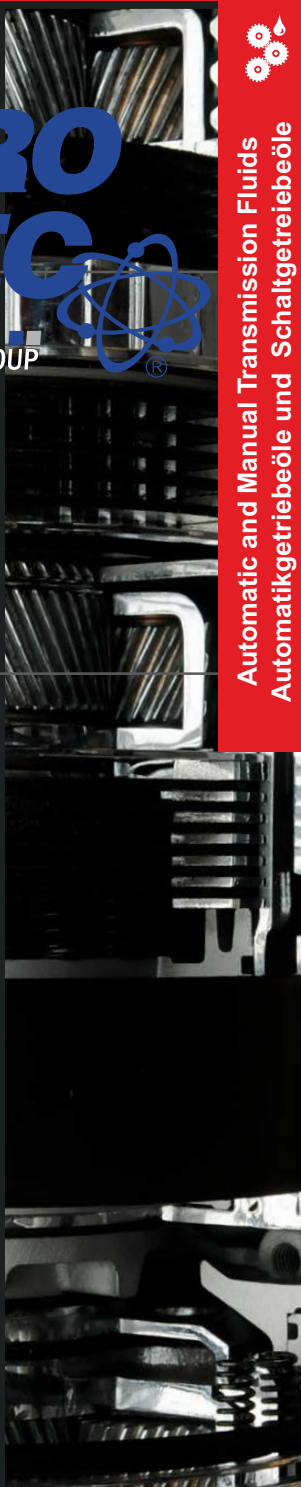

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



DCT+ DSG+ FULLY - SYNTHETIC

Standards | Specifications | Approvals

Mercedes Benz - MB 236.25, MB 236.21, MB 236,24,
Audi / Volkswagen / Seat / Skoda - G 052 182 A2/A6 (TL 52 182),
G 052 529 A2/A6 (TL 52 529) - G 055 529 (TL 52 529-C),
BMW - DCTF-1 (83 220 440 214), MTF-LT-5 (83 22 2167 666),
83 22 0397 244, 83 22 2147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579 und
83 22 2 446 673, Bugatti Veyron, Citroen / Peugeot- 6DCT451
(PSA 9734.S2), Chrysler Powershift 6-Speed (Getrag), 68044345 EA & GA,
Ferrari - TF DCT-F3, Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT),
Ford - WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2, Mitsubishi - Diamond Queen
SSTF-1, TC-SST 6-Speed (GFT), Renault EDC 6-Speed (Getrag),
Porsche - 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 000 043 305 13,
999 917 080 00, Porsche - 000 043 210 44, 971 094 307 02A,
Renault - BOT 450, Volvo Powershift 6-Speed, (GFT)/1161838/1161839,
ZF TE-ML 11 (ZF004743)

DSG+(DCT+) is a synthetic high-performance automatic transmission fluid developed specifically for use in the latest generation of DSG gearboxes. Neutral to metals and sealing materials and offers excellent viscosity-temperature behavior.

روانکار سنتتیک DCT+ پروتک بطور خاص برای استفاده در آخرین نسل گیربکس های DCT (Dual-Clutch Transmission / Direct-Shift Gearbox) تولید شده است. سازگاری بی نظیر با قطعات جعبه دنده و گرانروی مناسب در شرایط دمایی مختلف. این محصول به دلیل استفاده از مواد افزودنی با تکنولوژی خاص برای خودروهای با جعبه دنده DCT (DSG) توصیه می گردد.

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



CVT+ FULLY - SYNTHETIC

Standards | Specifications | Approvals

MB 236.20, MB A 001 989 46 03, BMW 8322 0 429 154, Hyundai / Kia SP-III (CVT Model), Nissan NS-1, NS-2, NS-3, BMW 8322 0 429 159, Hyundai/Kia CVT-J1, Punch CVT, Chrysler/Dodge/Jeep NS-2, JASO M358, Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG / NS-2, Chrysler/Dodge/Jeep/Mopar CVT+4, Mazda JWS 3320, Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF, Daihatsu Ammix CVT DC/DFC/DFE, Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II, Daihatsu TC, Suzuki CVTF TC, CVT Green 1/2/1V, NS-2, CVTF 3320, Ford CVT 23, Mini Cooper EZL799/EZL799A/ZF CVT V1, Toyota CVTF TC, CVTF FE, Ford WSS-M2C928-A, Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), VW/Audi TL521 16 (G 052 516 A2), GM / Saturn DEX-CVT, Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (nur CVT Model), VW/Audi TL521 80 (G 052 180 A1/A2/A6), Honda ATF-Z1*, HCF2, Mitsubishi CVTF-J4 & J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 & J4+), Honda HMMF*,
* Use in Honda CVT with starting clutch is not recommended.

CVT+ is a synthetic high-performance automatic transmission fluid developed for use in the latest generation CVT transmissions in which the torque is transmitted by steel chains or thrust belts. Change intervals according to manufacturer's specifications must be observed.

روانکار سنتتیک انتقال قدرت اتوماتیک پروتک دارای عملکرد بهینه شده برای جدیدترین گیربکس های CVT (Continuously Variable Transmission) محافظت عالی از قطعات داخلی جعبه دنده و روان کنندگی مطمئن

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP



premium
MVLV



ATF6 - VI FULLY - SYNTHETIC

Standards | Specifications | Approvals

DEXRON VI, Daimler/Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner AW F8FXX, Aisin Warner JWS 3324, Bentley P/N PY112995PA, BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516, BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114, BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B), Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA, FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV [LV], FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or -DSP [SP], GM/GMC/Opel/Saturn Aw1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401, Honda/Acura DW-1, Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1), Hyundai/Kia NWS-9638 T-5, Hyundai/Kia P/N 040000C90SG, Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV, Jaguar Fluid 8432, JASO M315, Class 1A, Land Rover P/N TYK500050, LR0022460, Maserati P/N 231603, Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL, Mazda FZ, Mercon LV, Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi SP-IV, Nissan/Infiniti Matic-S, Porsche P/N 000 043 304 00, Saab P/N 93 165 147 - AW-1, Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4, Toyota/Lexus/Scion WS, VW/Audi G 052 533, G 055 005 (A, A2), VW/Audi G 055 540 (A2)

ATF 6 is a low-viscosity automatic transmission oil which is based on an outstanding additive technology. It has excellent corrosion and rust protection properties, stable oxidation behavior and low foaming.

روانکار سنتتیک انتقال قدرت ATF6 یک روغن گیربکس اتوماتیک با ویسکوزیته پایین است (MVLV) که جهت استفاده در جعبه دنده‌های اتوماتیک خودروها طراحی و فرموله شده‌است. با استفاده از بهترین تکنولوژی مواد افزودنی ویژگی‌هایی مانند تمایل به کف کم، ضد لرزش، کاهش نویز جعبه دنده و پایداری بسیار زیاد در مقابل اکسیداسیون به همراه دارد.

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



ATF3 - III SEMI - SYNTHETIC

Standards | Specifications | Approvals

DEXRON III H und Dexron III G, MB 236.7, 236.6, 236.5 & 236.1, Allison C-4, Allison TES, 389, MAN 339 Typ Z1 & V1, Z2 & V2, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, M2C 166-H, Volvo 97340, 97341, Voith 55.6335 & 55.6336, ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A & 17C

ATF 3 is used in automatic transmissions, power steering systems, fluid couplings, hydrodynamic converters and hydraulics in cars, trucks, buses and construction vehicles where manufacturer's specifications require an ATF Type Dexron III H.

روانکار نیمه سنتتیک پروتک با خواص عالی انتقال نیرو، کاهش ساییدگی و مقاومت اکسیداسیون بالا برای استفاده در کلیه جعبه دنده های اتوماتیک خودرو، جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای سواری، کامیون، اتوبوس، ماشین آلات راه سازی.

سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی که سازنده دستگاه مشخصات فنی ATF Type Dexron III H را پیشنهاد کرده است.

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



SAE 85W-140

MINERAL

Standards | Specifications | Approvals

API GL-5
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08
According to the manufacturer's recommendations
use MTF SAE 85W-140

SAE 85W-140 is a hypoid gear oil which is specially formulated for lubricating differential and gearbox. This product is suitable for all intermediary and auxiliary gearboxes and machineries.

SAE 85W-140 یک روغن دنده هیپوئید (MTF) است که بطور خاص برای روغن کاری دیفرانسیل و گیربکس خودروهای جدید با تحمل بار زیاد طراحی و فرموله شده است. این محصول در جعبه دنده های دستی، واسطه ای و کمکی خودروها و ماشین آلات قابل استفاده است.

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



SAE 85W-90

MINERAL

Standards | Specifications | Approvals

API GL-5
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08
According to the manufacturer's recommendations
use MTF SAE 85W-90

SAE 85W-90 is a locking differential hypoid gear oil for the highest requirements in differential lock and differential gears. It ensures a good adhesion, pressure-resistant lubricating film and counteracts undesirable slip properties. It also offers excellent protection against wear.

روغن دنده (واسکازین) تهیه شده از روغن پایه پارافین و مواد افزودنی بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا که بهترین کارایی در جعبه دنده های دستی را به ارمغان می آورد. دارای مقاومت عالی در برابر تنش های زیاد، بار ناگهانی و گشتاور بالا بوده و علاوه بر گیربکس های خودروهای سبک و سنگین در جعبه دنده های حلزونی و هیپوئیدی قابل استفاده است. دارای بالاترین مقاومت در برابر شرایط عملیاتی سخت و تغییرات دمایی زیاد.

**PRO
TEC**
by bluechem
GROUP
premium



SAE 75W-90

MINERAL

Standards | Specifications | Approvals


API GL-5
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08
According to the manufacturer's recommendations
use MTF SAE 75W-90

SAE 75W-90 GL-5 is a high performance hypoid gear oil which can be used universally for most modern gear and transaxle transmissions. It guarantees trouble-free operation of the unit even in the most severe operating conditions as well as large temperature variations. Excellent aging stability of SAE 75W-90 allows long oil change intervals.

روغن دنده (واسکازین) پروتک با کارایی بهینه شده جهت استفاده در اکثر گیربکس های جدید خودروهای سبک و سنگین که دارای جعبه دنده های هیپوئیدی و حلزونی هستند. استفاده از این محصول بهترین عملکرد در شدید ترین شرایط عملیاتی و همچنین تغییرات دمایی زیاد را تضمین می کند.

Pro-tec bietet eine breite Palette an unterschiedlichen Ölen:

Pro-tec offers a full range of different oils:



Premium Motoröle
Premium Engine Oils



Premium Motorradöle
Premium Motorcycle Oils



Premium Automatikgetriebeöle
Premium Automatic Transmission Oils



Premium Schaltgetriebeöle
Premium Manual Transmission Oils



Premium Hydrauliköle
Premium Hydraulic Oils

Pro-tec lubricants were developed and tested in analytics centres. Produced in Germany according to highest quality standards, the lubricants are available in the majority of countries worldwide. Only the best base oils and additives are used to ensure that our products meet the highest performance levels – now and also in the future.

PRO TEC

by bluechem  GROUP



Schmierstoffe für Ihren Motor

PRO-TEC Schmierstoffe sind in Analytik-Zentren entwickelt und erprobt – werden in Deutschland nach höchsten Qualitätskriterien hergestellt und stehen für den Einsatz in unterschiedlichsten Regionen weltweit bereit. Wir verwenden nur beste Basisöle und Additive, um sicherzustellen, dass Sie Produkte erhalten, die höchsten Leistungsanforderungen gerecht werden – jetzt und für die Zukunft.

PRO-TEC Lubricants were developed and tested in analytics centres. Produced in Germany according to highest quality standards, the lubricants are available in the majority of countries worldwide.

Only the best base oils and additives are used to ensure that our products meet the highest performance levels – now and also in the future.

Head-Quarter Address:

Saalfelder Str. 35h, 07338 Leutenberg / Germany

Tel.: +49(0)36734 230-0

www.bluechemgroup.com

bluechem  GROUP

...because it works!



**PRO
TEC** 

by bluechem  GROUP

Iran Sales Office:

Tel. : (+98) 21 79406

: (+98) 21 220 11 222

 : (+98) 9024322671

Add.: No.17, Golshahr Blvd.,

Nelson Mandela Ave.,

Tehran, IRAN, Aryachemi

Salafchegan Co.

www.aryachemi.com

sales@aryachemi.ir